



## УСТРОЙСТВО РАЗВЯЗКИ АККУМУЛЯТОРОВ

### УРА 400-01

СДЕЛАНО В РОССИИ

Предназначено для автоматического подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети автомобиля. Автономный режим работы аккумуляторов позволяет использовать второй аккумулятор для питания дополнительных устройств, таких как автомагнитола, холодильник, осветительные приборы, лебедка и т.п. Это исключает разрядку основного аккумулятора, необходимого для надежного старта двигателя.

Представляет собой мощное поляризованное бистабильное реле с блоком управления (БУ).

БУ осуществляет индикацию уровней напряжения аккумуляторов. Управление режимами работы реле осуществляется с помощью сенсорных кнопок на БУ. Зоны расположения сенсорных кнопок («М» и «Оп») указаны на лицевой панели БУ.

В устройстве предусмотрена ручная установка уровней срабатывания реле, а также выбор режима индикации и режима работы дополнительной АКБ.

Подключение и отключение второй батареи происходит автоматически, в соответствии с диаграммой (рис.2) в зависимости от настройки (Увкл.>Увыкл. или Увкл.<Увыкл.).

Для принудительного включения устройства предусмотрена кнопка «Оп». Принудительное включение используется при подключении дополнительных устройств большой мощности (лебедки, дополнительное освещение) или при запуске двигателя в холодное время года.

Применяется на **автомобилях**, а также на **морских судах** с напряжением бортовой сети 12В.

В комплект поставки входят блок управления, бистабильное реле в сборе с изоляторами, кабелем и держателями с предохранителем 2А.

### Технические характеристики:

Номинальное напряжение:	.....12В
Максимальный ток коммутации:	.....400А
Номинальный ток коммутации:	.....250А
Ток потребления (без индикации), не более:	.....10мА
Напряжение включения:	.....(7,0 – 17,0)В
Напряжение выключения:	.....(7,0 – 17,0)В
Дискретность установки:	.....0,1В
Время задержки подключения/отключения:	.....6с
Температура эксплуатации БУ:	.....-30°С...+50°С
Предохранитель (F), 2шт:	.....2А
Масса, не более:	.....0,350кг
Габаритные размеры реле:	.....105x73x64мм
Габаритные размеры БУ:	.....Ø62x48мм
Длина соединительного кабеля:	.....~3м
Присоединительные резьбовые клеммы:	.....M8
Степень защиты реле:	.....IP64

Дата продажи

Штамп продавца

**Гарантийный срок** - 1 год с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации прибора, отсутствия признаков вскрытия и нарушения внешнего вида устройства, наличия штампа продавца и даты продажи.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1 Установка и подключение

#### 1.1 Отключить провод «массы» от аккумулятора!

1.2 Закрепить реле из комплекта на кузов автомобиля в непосредственной близости от аккумулятора.

1.3 Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля БУ.

1.4 Вскрыть отверстие диаметром 52мм и зафиксировать в нем корпус БУ с помощью гайки из комплекта.

1.5 Произвести соединения в соответствии со схемой (рис.1), используя провода сечением не менее 25мм<sup>2</sup>.

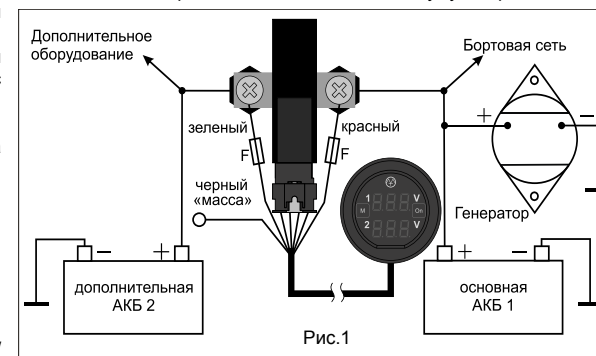


Рис.1

### 2 Настройка

В устройстве предусмотрены 5 настроек:

1. - напряжение включения
2. - напряжение выключения
3. - режим индикации

- индикаторы включаются/выключаются при автоматическом включении/выключении реле

- индикатор(ы) всегда включены  
 - индикатор(ы) всегда выключены

4. - режим работы второй АКБ  
 - вторая АКБ подключается в зависимости от напряжения или принудительно

- вторая АКБ никогда не подключается, её индикатор не светится

5. - режим индикации включенного реле (мигание точки в правом разряде)

- включено  
 - выключено


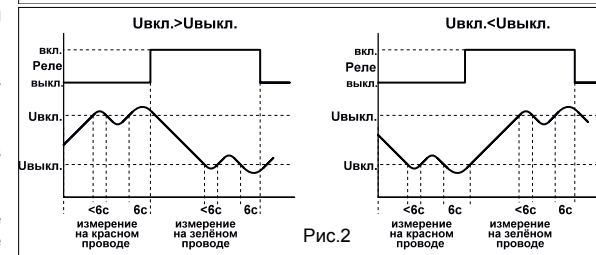


Рис.2

Настройку производить с помощью сенсорной кнопки «М». Срабатывание кнопки происходит при полном затемнении зоны «М» на корпусе.

При настройке требуется исключить попадание солнечных лучей на лицевую панель БУ.

[PP] > Включение индикаторов на 5с (если не включены)



- [PP] - рабочий режим
- [PH] - режим настройки
- >>> - удержание более 2с
- > - короткое нажатие
- - изменение по «кольцу»

Отсутствие нажатий в течении 10с - сохранение настроек и возврат в рабочий режим.

**Примечание.** Устройство работоспособно при условии настройки Увкл.≠Увыкл.

#### Адрес изготовителя:

ЗАО «Энергомаш», 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43, стр.20  
тел/факс: (4842) 58-07-31; E-mail: info@12v.ru, Http://www.12v.ru