

Инструкция



Багажник экспедиционный разборный для ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva)

Артикул: ba-2123-RC



Оглавление

1.	<i>Описание изделия</i>
2.	<i>Технические характеристики</i>
3.	<i>Комплект поставки*</i>
4.	<i>Приложения</i>

**-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*



1. Описание изделия:

Багажник экспедиционный разборный (далее "багажник" или "изделие") устанавливается в штатные выштамповки крыши автомобиля. Для улучшения распределения массы по площади крыши – предусмотрены дополнительные площадки крепления, которые устанавливаются на двухсторонний скотч. Багажник предназначен для перевозки полезного груза, установки дополнительных устройств и оборудования на крыше автомобиля. Изделие изготовлено из конструкционных сталей общего назначения и покрашено черным, матовым цветом по технологии порошковой окраски металлов. Поставляется в разобранном виде.

Внимание!

Перевозка грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения.


2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение	
1.	Габаритные размеры ШхДхВ, мм	1190х1670х140 (См. приложение 1)	
2.	Внутренние размеры ШхД, мм	1140х1560	
3.	Грузоподъемность, не более, кг	Для крыши	Для багажника
		50	300
4.	Масса изделия расчетная, кг	22,5	


3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Боковина (См. приложение 2)	2
2.	Распорка (См. приложение 2)	5
3.	Бампер передний/задний (См. приложение 2)	2
4.	Площадка крепления передняя (См. приложение 2)	2
5.	Площадка крепления средняя (См. приложение 2)	2
6.	Площадка крепления задняя (См. приложение 2)	2
7.	Уголок внутренний (См. приложение 2)	4
8.	Болт М8х20 ГОСТ 7805-70 (См. приложение 2)	50
9.	Гайка самоконтр. с фланцем М8 ГОСТ Р ИСО 12126-2009 (См. приложение 2)	50
10.	Шайба 8 ГОСТ 9649-78 (См. приложение 2)	50
11.	Лента(Скотч) двухсторонний (Не показан)	1
12.	Шайба 6 увеличенная ГОСТ 9649-78 (См. приложение 2)	4
13.	Болт М6х20 ГОСТ 7805-70 (См. приложение 2)	4

4. Приложение 1:

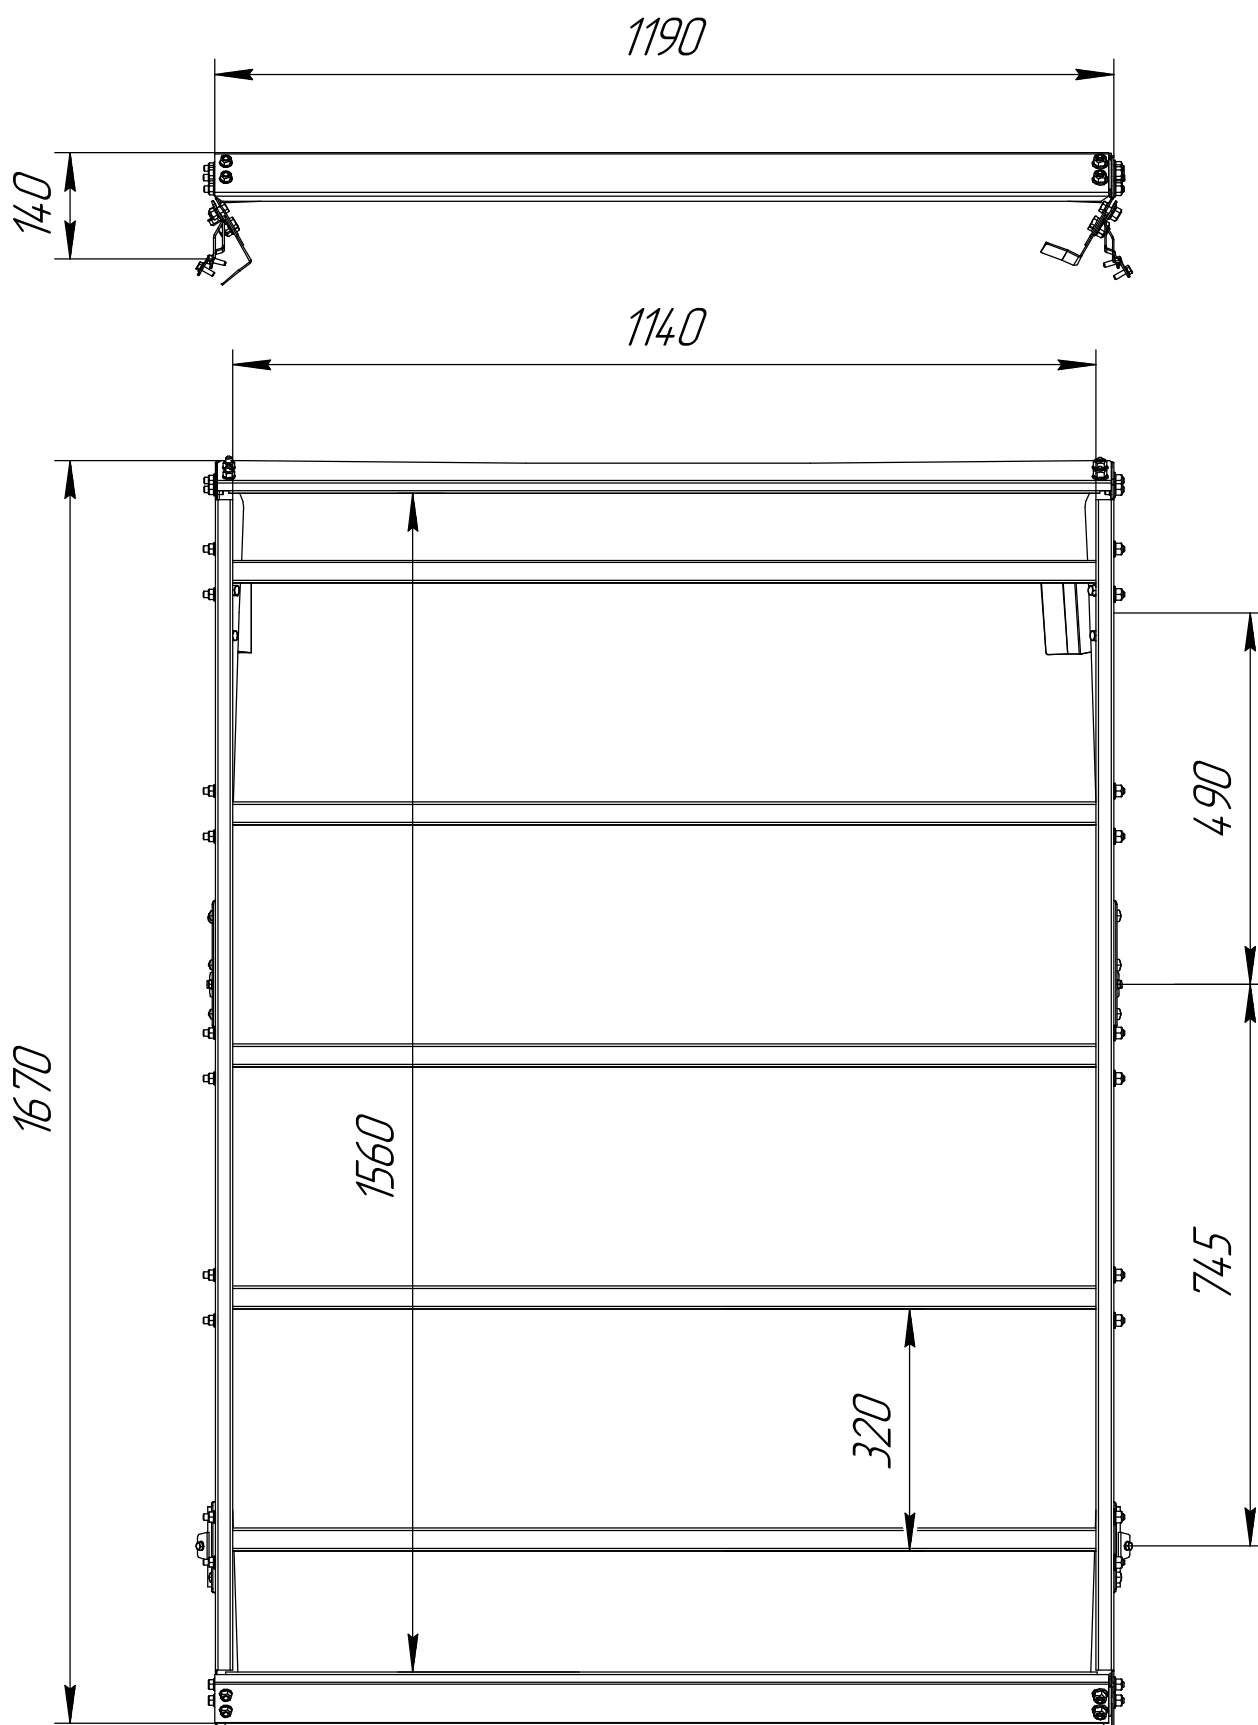

4. Приложение 2:

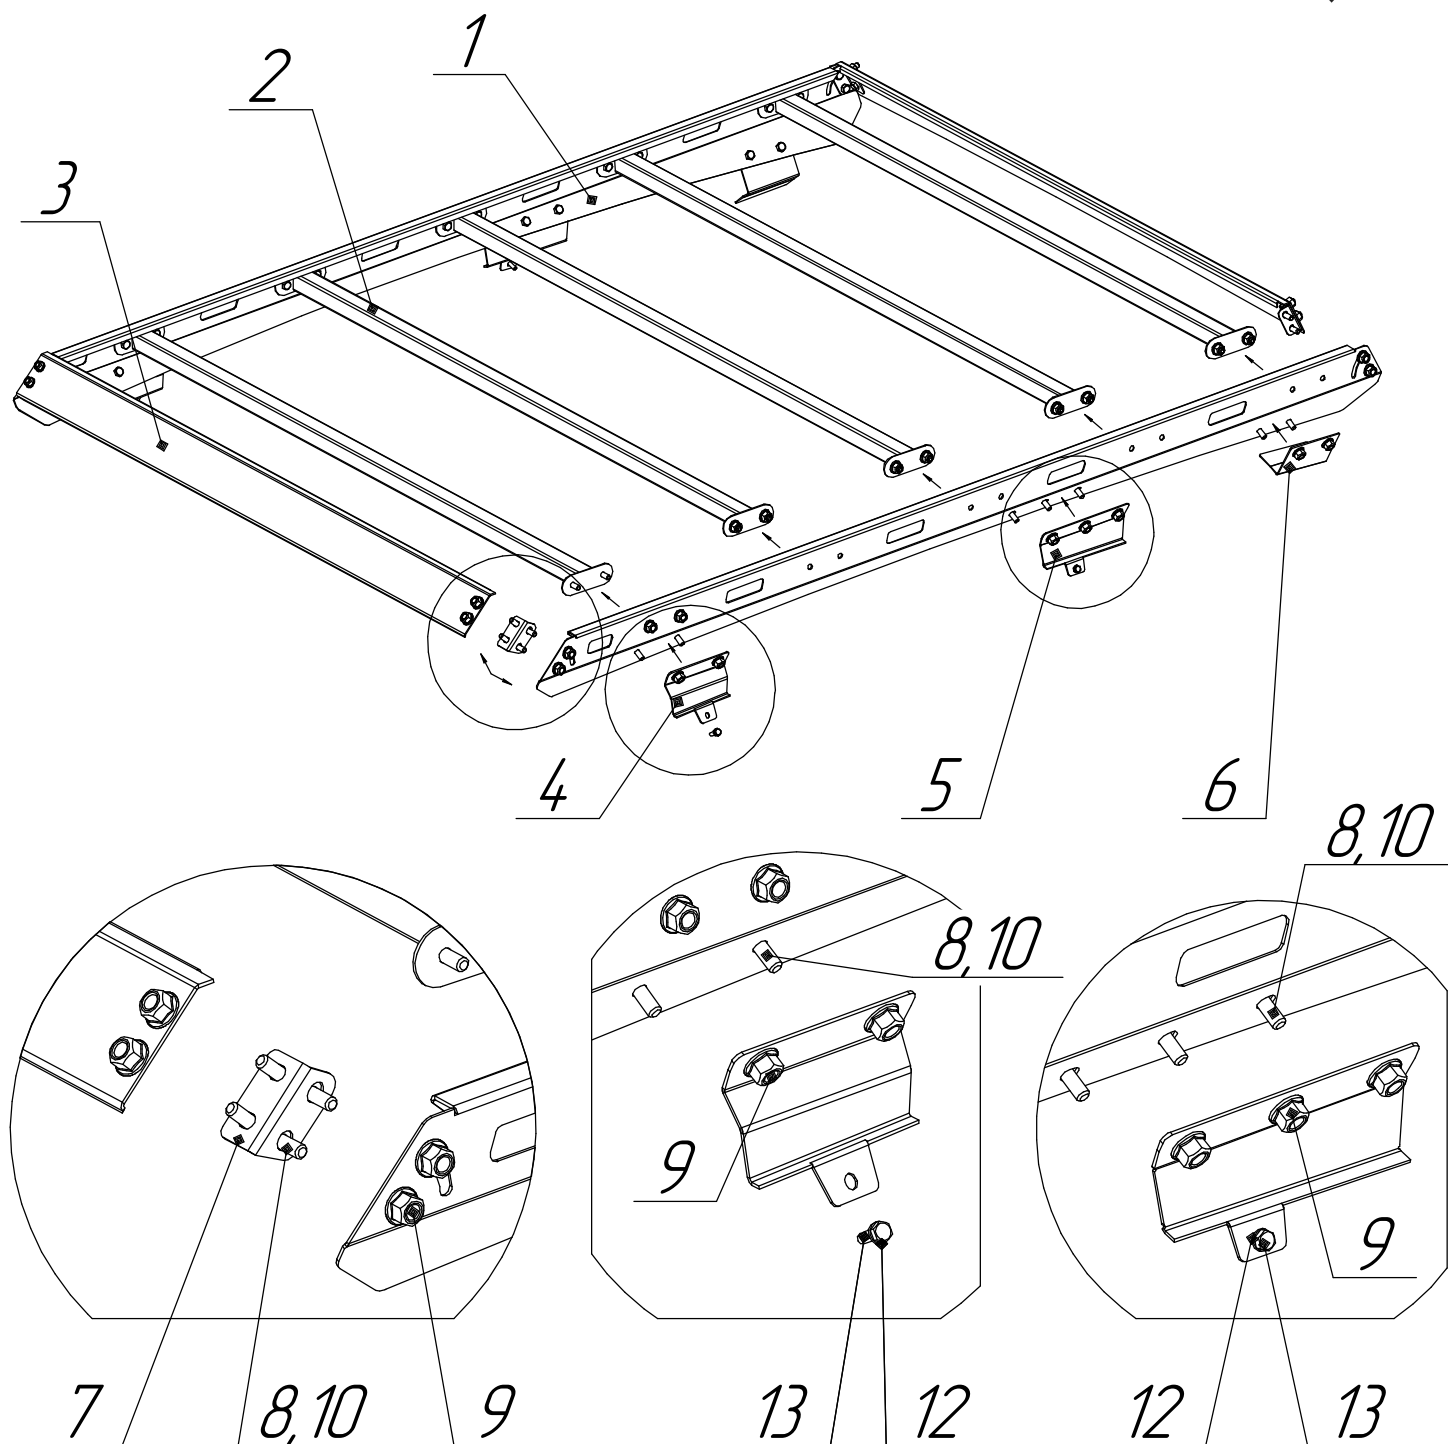

А) Собрать багажник согласно схеме.

Б) Проклеить площадки крепления багажника лентой подходящей длины. Поверхность контакта – обезжирить.

В) Установить багажник на крышу автомобиля и затянуть крепления.

Г) Рекомендуется протягивать резьбовые соединения каждые 1000 км пробега.