# Инструкция

*Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Hilux 19-23 г.*

## Артикул: 9028441



| Оглавление | |
|---|---|
| 1. | Описание изделия |
| 2. | Технические характеристики |
| 3. | Комплект поставки* |
| 4. | Порядок установки |
| 5. | Приложения |

**-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

# 1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Toyota Hilux 19-23 г. (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки со стандартным барабаном, имеет вырез под установку клюза или роликов. Площадка изготовлена из конструкционных сталей обыкновенного качества. Толщина основных элементов 6мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

# 2. Технические характеристики:

| № | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Габаритные размеры ШхД, мм | 235x595 (См. приложение 1) |
| 2. | Установочные размеры ШхД, мм | 114,3x254 |
| 3. | Тяговое усилие лебедки до, lbs | 12000 |
| 4. | Масса изделия расчетная, кг | 17 |

# 3. Комплект поставки:

| Поз. | Наименование | Кол-во, шт |
|---|---|---|
| 1. | Площадка (См. приложение 2) | 1 |
| 2. | Кронштейн боковой (См. приложение 2) | 2 |
| 3. | Закладная пластина с гайкой М12х1,25 См. приложение 2) | 2 |
| 4. | Закладная пластина с двумя гайками М12х1,25 См. приложение 2) | 2 |
| 5. | Ножка крепления бампера См. приложение 2) | 3 |
| 6. | Болт М12х1,25х35 (См. приложение 2) | 12 |
| 7. | Шайба 12 (См. приложение 2) | 16 |
| 8. | Гайка М12х1,25 с нейлон. вставкой (См. приложение 2) | 4 |
| 9. | Болт М10х1,25х30 (См. приложение 2) | 4 |
| 10. | Шайба 10 (См. приложение 2) | 8 |
| 11. | Гайка М10х1,25 с нейлон. вставкой (См. приложение 2) | 4 |
| 12. | Болт М8х20 (См. приложение 2) | 3 |
| 13. | Шайба 8 (См. приложение 2) | 3 |
| 14. | Гайка М8 самоконтр. с фланцем (См. приложение 2) | 3 |
| 15. | Клипса М6 плоская | 3 |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ): 940х325х110 мм | Вес в упаковке: до 17,3 кг | |

# 4. Порядок установки:

A <u>Разборка (См. фото)</u>:

A.1 Снять с клипс пластиковую накладку под капотом.

A.2 Открутить и снять решетку радиатора.

A.3 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером. Открутить крепления бампера, отсоединить идущую к нему проводку и снять бампер.

A.4 Открутить и снять штатный усилитель бампера (его место займет площадка).

B <u>Установка (См. фото)</u>:

B.1 Установить площадку Поз.1, На торцы рамы автомобиля, вместо усилителя и закрепить её штатным крепежом и крепежом из комплекта Поз.9; 10; 11.

B.2 Установить на площадку боковые кронштейны Поз.2 используя крепеж из комплекта Поз.6; 7; 8.

B.3 Внутрь рамы завести закладные пластины Поз.3 и закрепить через штатные отверстия в раме, используя крепеж из комплекта площадки Поз.6; 7.

B.4 Установить ножки бампера. Поз.5 используя крепеж Поз.12; 13; 14, заложить в них клипсы Поз.15.

C <u>Установка лебедки (См. фото)</u>:

C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.

C.2 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.

C.3 Установить накладку клюза используя крепеж входящий в комплект накладки.

D <u>Обратная сборка (См. фото)</u>:


D.1 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза или роликов внизу штатного бампера.


D.2 Повторить пункты A3–A1 в обратном порядке.







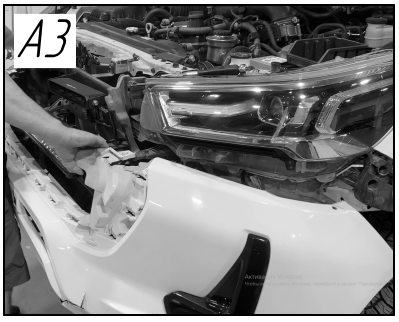


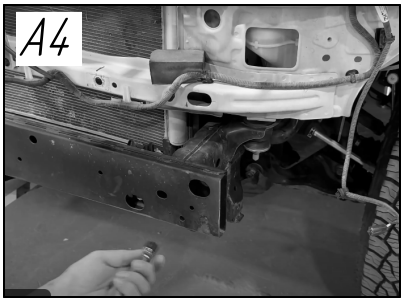







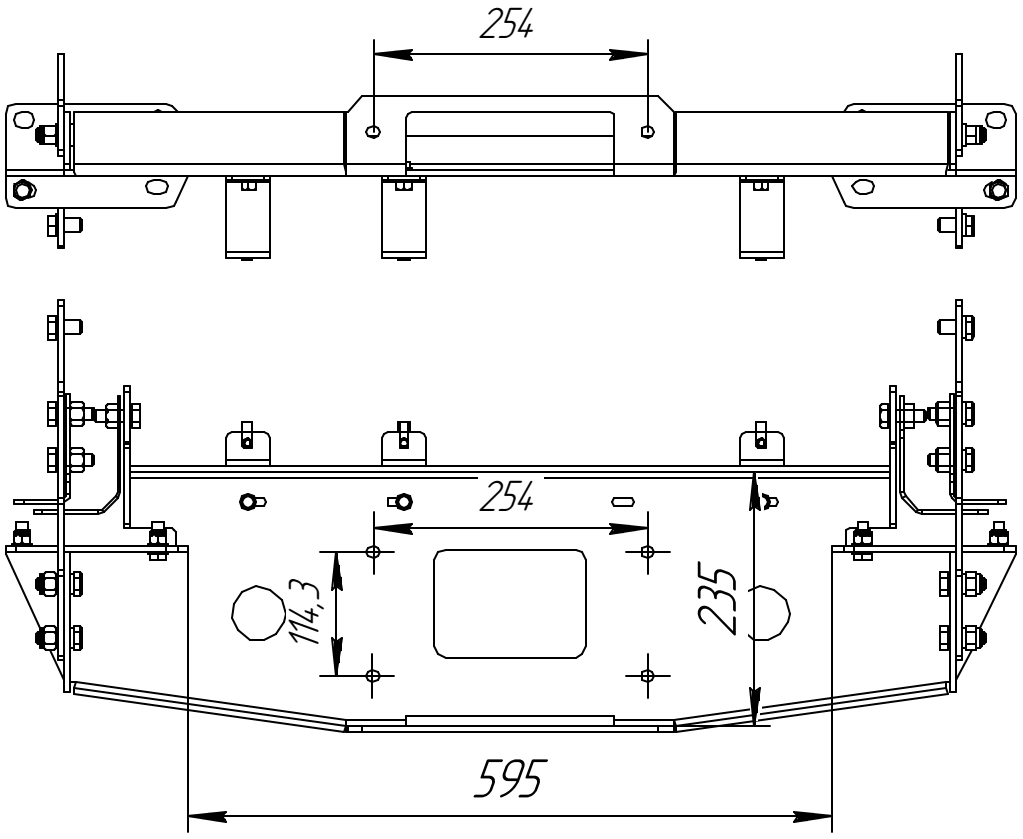




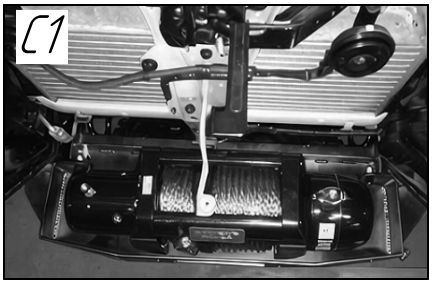
## 5. Приложение 1:




## 5. Приложение 2:

