Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Niva Trevel с кондиционером.

Артикул: 9029518



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Niva Trevel с кондиционером (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на лонжероны автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки с укороченным барабаном и имеет вырез под клюз до 254 мм. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 4-5 мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры площадки ШхДхВ, мм	180x74.2x135 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	от 76x124 до 114,3x254 (См. приложение 1)
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	9500
4.	Масса изделия расчетная, кг	9,6

3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Вставка в лонжерон левая/правая (См. приложение 2)	2
3.	Накладка боковая левая/правая (См. приложение 2)	2
4.	Усилитель замка капота (См. приложение 2)	1
5.	Закладная пластина с гайками М10	2
6.	Болт М12x1,25x120 (См. приложение 2)	2
7.	Болт М12x1,25x110 (См. приложение 2)	2
8.	Болт М10x1,25x25 (См. приложение 2)	4
9.	Болт М8x20 (См. приложение 2)	8
10.	Болт М6x20 (См. приложение 2)	4
11.	Шайба 12 увеличенная (См. приложение 2)	4
12.	Шайба 12 (См. приложение 2)	4
13.	Шайба 8 (См. приложение 2)	10
14.	Гайка М12x1,25 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	4
15.	Гайка М8 с фланцем (См. приложение 2)	8
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 800x200x150 мм	Вес в упаковке: до 10 кг	

4. Порядок установки:

A <u>Разборка: (См. фото)</u>


A.1 Открутить и снять решетку радиатора.

A.2 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером.

A.3 Открутить крепления бампера.

A.4 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.


A.5 Открутить и снять усилитель бампера со штатной стойкой замка капота (их функцию будет выполнять площадка).

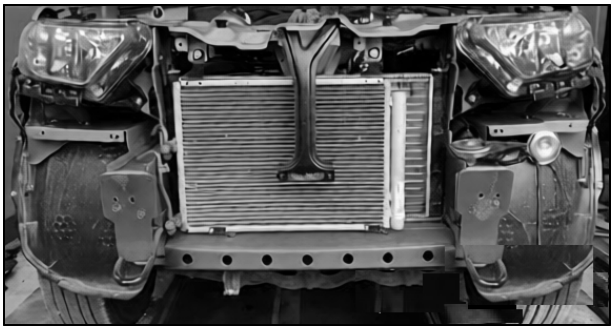

B <u>Установка: (См. фото)</u>

B.1 Предварительно необходимо отрезать края лонжеронов (места крепления штатного усилителя)

B.2 Разметить и просверлить отв. в лонжеронах под установку вставок. (Рекомендуется использовать площадку как трафарет).

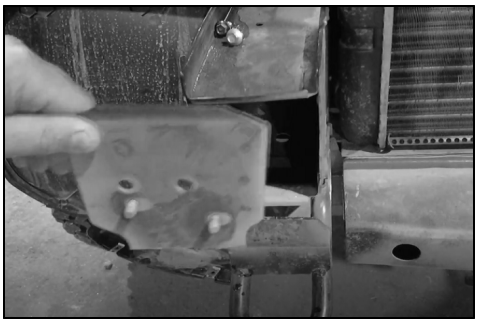

B.3 Внутрь лонжеронов закладываются вставки Поз.2 и насквозь протыкаются болтами Поз.6-7.

B.4 Разместить площадку Поз.1 между лонжеронами и закрутить крепежные гайки Поз.14.

B.5 Просверлить отверстия под нижние крепления площадки, заложить закладные гайки Поз.5 и закрутить болты.



B.6 Установить усилитель замка Поз.4. в отверстия в площадке и штатные отверстия в рамке "телевизора".

B.7 Установить боковые накладки Поз.3.




C <u>Установка лебедки:</u>

C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.

C.2 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.

C.3 Установить накладку клюза используя крепеж, входящий в комплект накладки.

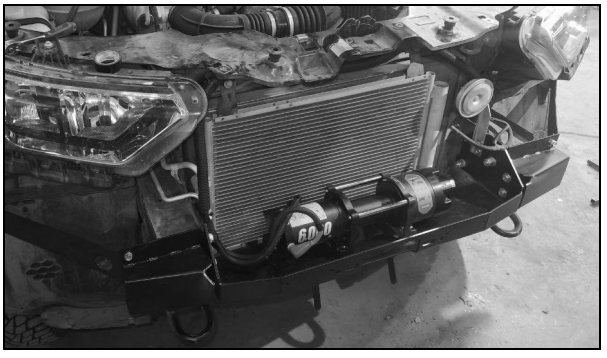


D <u>Обратная сборка:</u>

D.1 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза лебедки в штатном бампере.

D.2 Повторить пункты A4-A1 в обратном порядке.

5. Приложение 1:

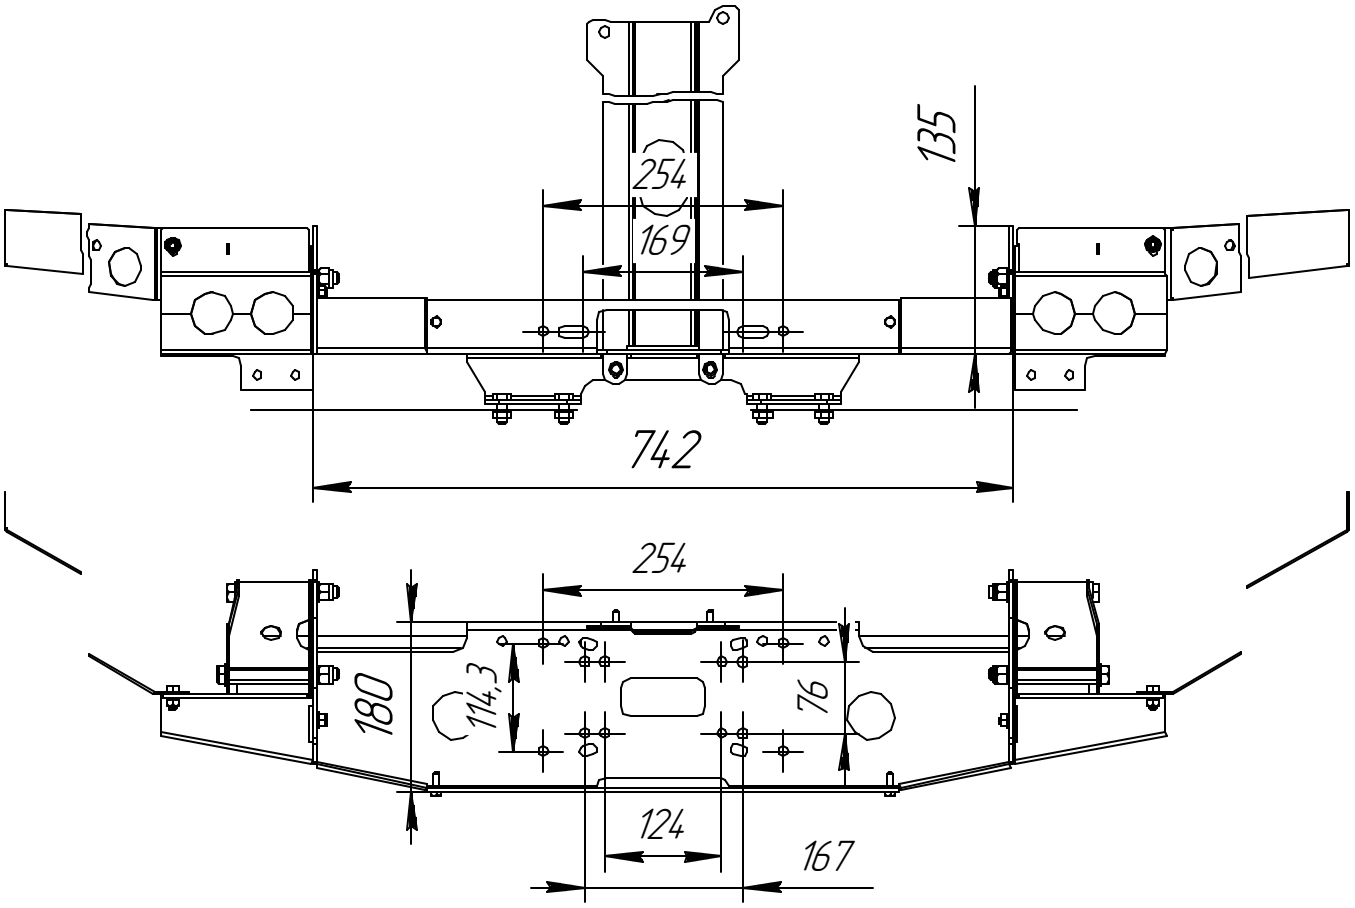

5. Приложение 2:

