Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Mitsubishi L200 16-19 г.

Артикул: pa-l200-16-19



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**-Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Mitsubishi L200 16-19 г. (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки со стандартным барабаном и имеет вырез под клюз. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 6 мм. В комплекте с площадкой идет стальная защита моторного отсека. Изделие окрашено в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры площадки ШхД, мм	200х635 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	114,3х254 (См. приложение 1)
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	17,3

3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Кронштейн левый/правый (См. приложение 2)	2
3.	Защита (См. приложение 2)	1
4.	Закладная пластина с двумя гайками М12	2
5.	Закладная пластина с гайками М12	2
6.	Болт М12х1,25х35 (См. приложение 2)	12
7.	Болт М10х1,25х25 (См. приложение 2)	4
8.	Шайба 12 (См. приложение 2)	18
9.	Шайба 10 (См. приложение 2)	2
10.	Гайка М12х1,25 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	6
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 775х290х190 мм		Вес в упаковке: до 17,6 кг

4. Порядок установки:

A Разборка:

A.1 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером.

A.2 Открутить крепления бампера.

A.3 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.

A.4 Открутить крепления патрубков интеркулера и отсоединить его для удобства монтажа.



B Установка: (См. фото)

B.1 Предварительно необходимо вырезать переднюю часть усилитель бампера со ступенькой как показано на фото. (его функцию будет выполнять площадка).

B.2 В образовавшуюся полость внутрь рамы заводятся закладные пластины с гайками М12 Поз.4-5.

B.3 Площадка Поз.1 устанавливается между рамой и фиксируется болтами Поз.6 по обе стороны через боковины площадки и через дополнительный кронштейн Поз.2

B.4 Дополнительно площадка крепится через отверстие в основании буксировочных проушин.

B.5 Вместо стандартной пластиковой защиты устанавливается защита Поз.3 из комплекта. Штатный крепеж спереди, а сзади на болты М10 Поз.8.




C Установка лебедки:

C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.

C.2 Повернуть редуктор лебедки, чтобы рычажок свободного хода смотрел на "нас".

C.3 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.

C.4 Установить накладку клюза используя крепеж, входящий в комплект накладки.

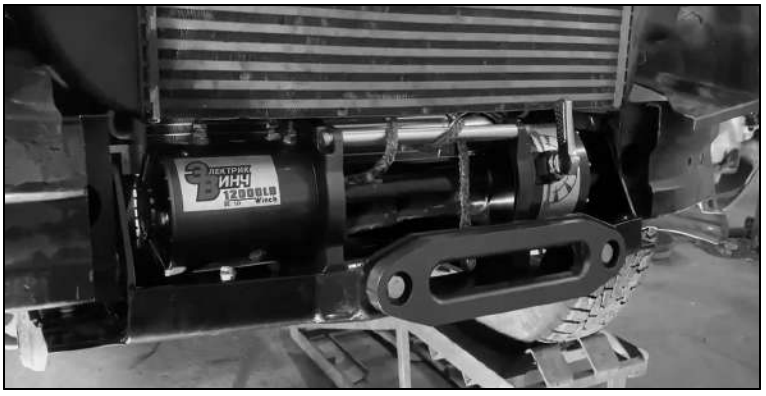


D Обратная сборка:

D.1 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза лебедки в нижней губе штатного бампера.

D.2 Повторить пункты A4-A1 в обратном порядке.



5. Приложение 1:

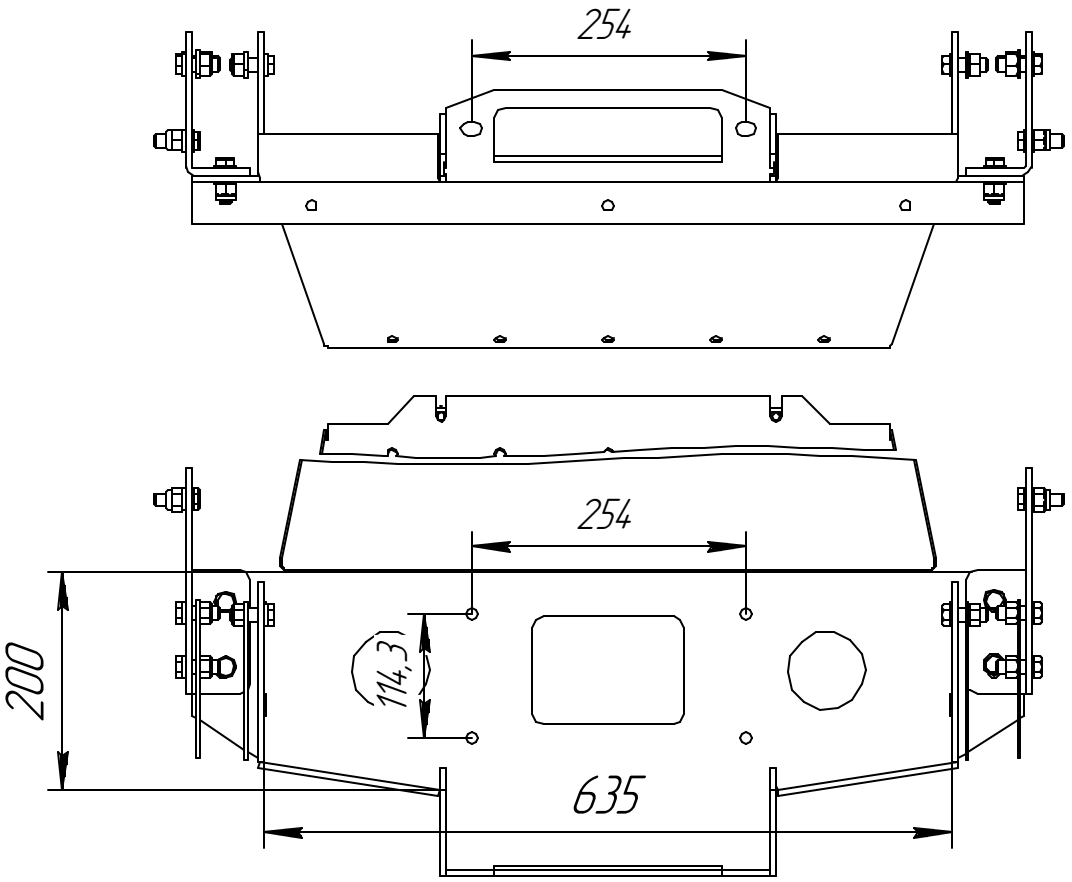

5. Приложение 2:

