Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Suzuki Grand Vitara 1998–2005.

Артикул: pa-sgv



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Suzuki Grand Vitara 1998–2005. (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки и имеет вырез под клюз. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 5мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	230х650х125 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	от 76х167 до 114,3х254 (См. приложение 1)
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	10,9

3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Кронштейн нижний левый/правый (См. приложение 2)	2
3.	Кронштейн боковой левый/правый (См. приложение 2)	2
4.	Закладная пластина с гайками М10 (См. приложение 2)	2
5.	Болт М10х1,25х30(См. приложение 2)	12
6.	Болт М12х1,25х120 (См. приложение 2)	4
7.	Болт М8х25 (См. приложение 2)	4
8.	Шайба 12 (См. приложение 2)	4
9.	Шайба 10 (См. приложение 2)	20
10.	Шайба 8 (См. приложение 2)	4
11.	Гайка М10 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	8
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 660х240х130 мм	Вес в упаковке: до 11,3 кг	

4. Порядок установки:

A Разборка:

A.1 Открутить и снять решетку радиатора.

A.2 Открутить передние крепления подкрылков соединяющихся с бампером.

A.3 Открутить крепления бампера.

A.4 Отсоединить идущую к нему проводку и снять пластиковый бампер.

A.5 Открутить и снять усилитель бампера (в дальнейшем он встанет на свое место).

A.6 Снять блок пневмонасоса подключения переднего моста (в дальнейшем его необходимо перенести на свободное место в зависимости от габаритов лебедки. Рекомендуется перенос на рамку "телевизора")

B Установка:

B.1 Предварительно собрать площадку (См. приложение 2) не протягивая резьбовые соединения для возможности их регулирования и установить её на выступающие края рамы.

B.2 Внутрь рамы закладываются пластины Поз.4

B.3 Боковые кронштейны Поз.3 притягиваются болтами М10 Поз.5 через раму к пластинам Поз.4.

B.4 Нижние кронштейны Поз.2 притягиваются болтами М12 Поз.6 к подрамнику машины.

B.5 После того как нижние и боковые кронштейны находятся на своих местах площадку можно выровнять и протянуть соединительные болтовые соединения между площадкой и кронштейнами.

C Установка лебедки:

C.1 Установить эл.лебедку внутрь площадки Поз.1 используя крепеж входящий в комплект лебедки.

C.2 Провести провода и подключить лебедку к бортовой сети автомобиля.

C.3 Установить накладку клюза используя крепеж входящий в комплект накладки.

C.4 Разметить и вырезать отверстия под выступы клюза лебедки в штатном бампере.


D Обратная сборка:

D.1 Вернуть штатный усилитель бампера на его посадочные места. Использовать болты М8 Поз.7.

D.2 Перенести пневмонасос .

D.3 Повторить пункты А4–А1 в обратном порядке.

5. Приложение 1:

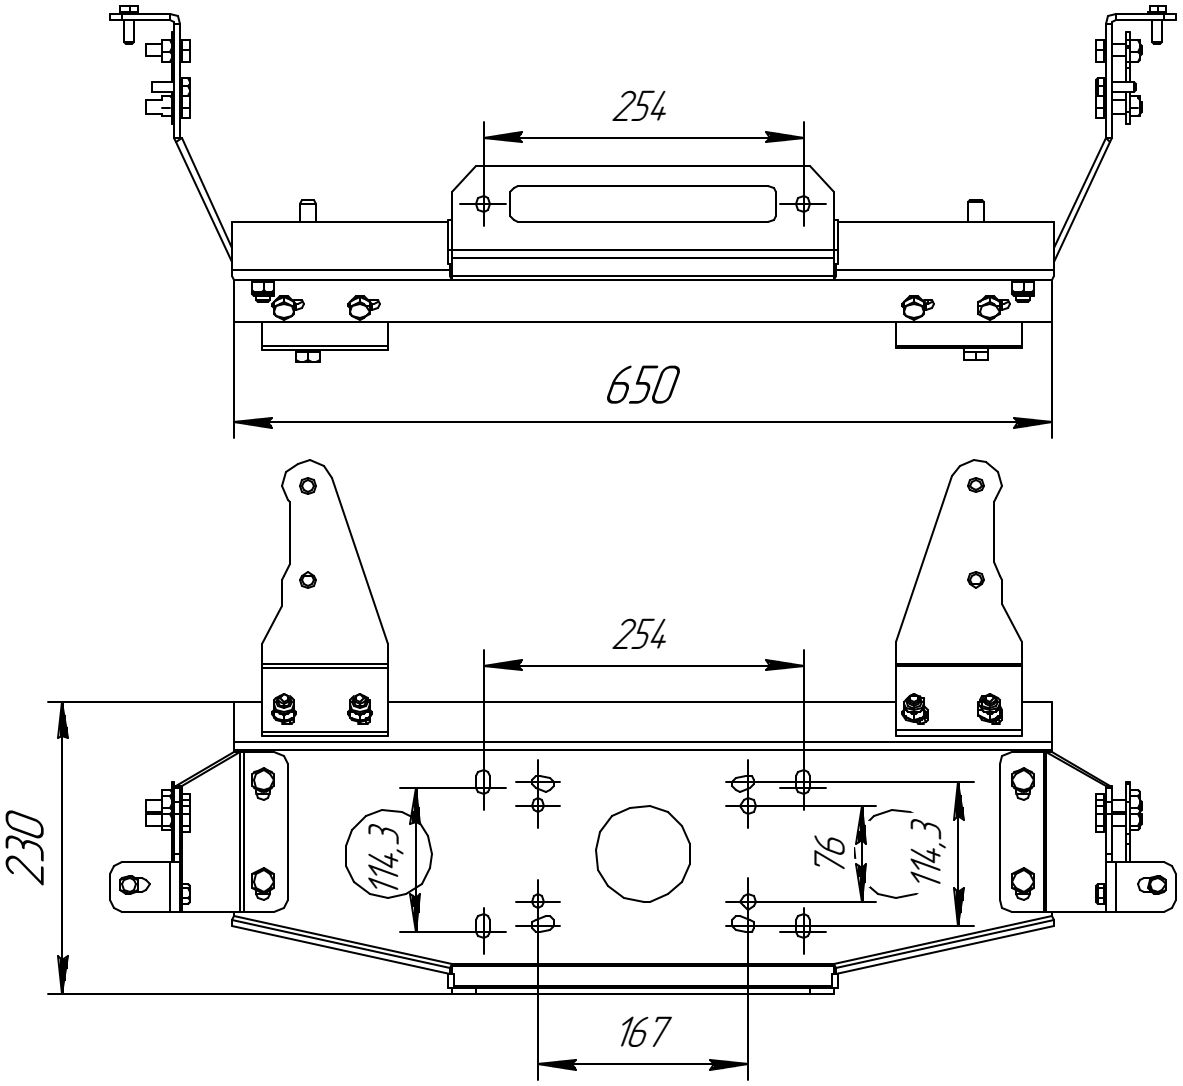

5. Приложение 2:

