Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер Tank 300

Артикул: pa-t300



Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер Tank 300 (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки и имеет вырез под клюз. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 6 мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	225х730 (См. приложение 1)
2.	Внутренние размеры ШхД, мм	114,3х254
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	14,2


3. Комплект поставки:


Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	4
2.	Кронштейн бампера (левый/правый) (См. приложение 2)	2
3.	Закладная пластина с гайкой М12 (См. приложение 2)	2
4.	Болт М12х35 ГОСТ 7805-70 (См. приложение 2)	2
5.	Болт М10х35 ГОСТ 7805-70 (См. приложение 2)	4
6.	Шайба 10 ГОСТ 9649-78 (См. приложение 2)	8
7.	Шайба 12 ГОСТ 9649-78 (См. приложение 2)	2
8.	Гайка М10 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	4
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 950х230х160 мм	Вес в упаковке: до 14,5 кг	

4. Порядок установки:

А) Снять штатный пластиковый бампер.
Б) Снять внутренний усилитель бампера вместе с кронштейнами.
В) Установить площадку Поз.1 на выступающий край рамы автомобиля. Для установки используйте закладную пластину Поз.3 а так-же штатный крепеж от усилителя бампера.
Г) К площадке прикрепить кронштейны Поз.2. Позже на эти кронштейны встанет штатный бампер.
Д) Установить эл.лебедку внутрь площадки используя крепеж входящий в комплект лебедки.
Е) Разметить и вырезать отверстия под крепление клюза и троса лебедки в штатном бампере.
Ж) Установить бампер на кронштейны используя штатный крепеж от бампера.
З) Установить накладку на клюз используя крепеж входящий в комплект накладки.

5. Приложение 1:

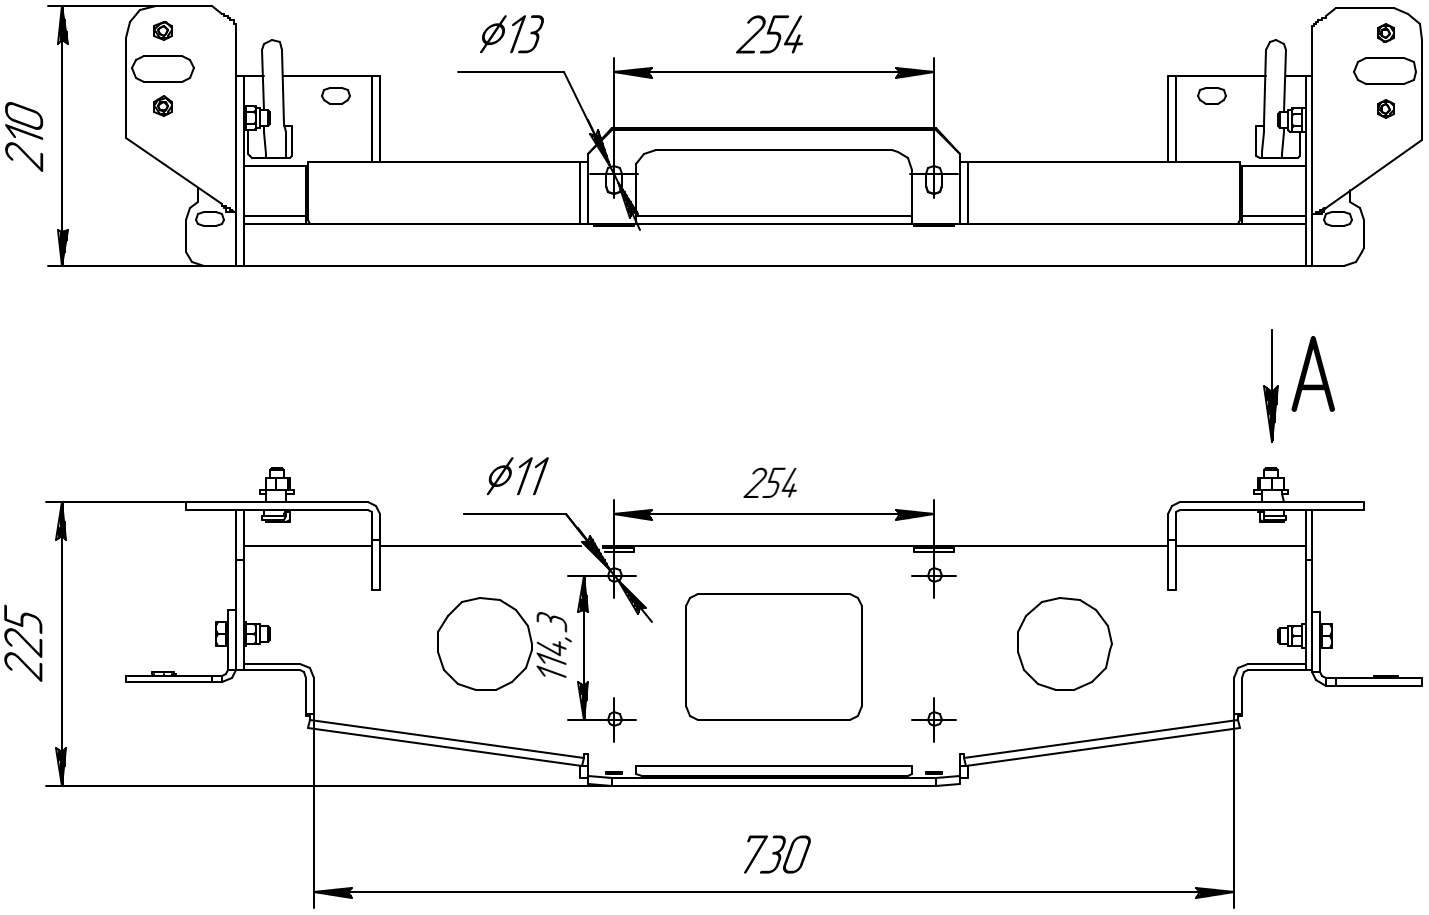

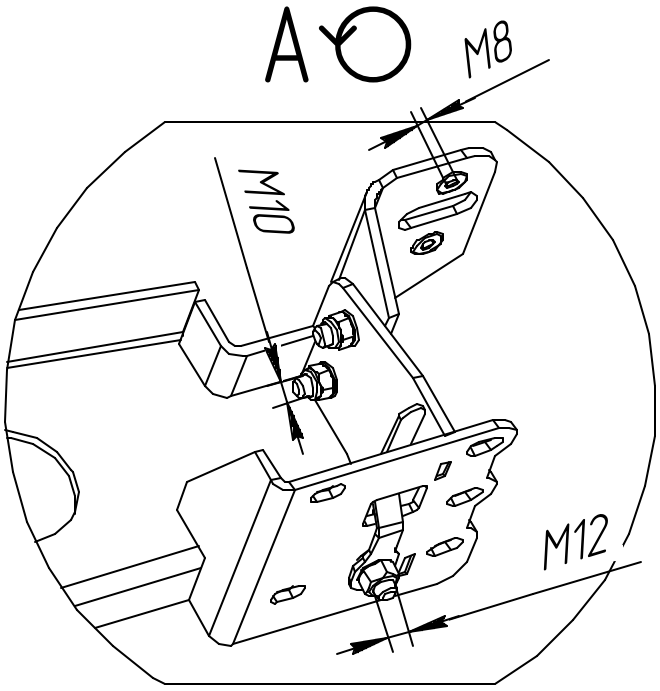

5. Приложение 2:

