
Инструкция

Площадка мотохвост под квадрат 50мм

Артикул: MotoHV2; MotoHV1

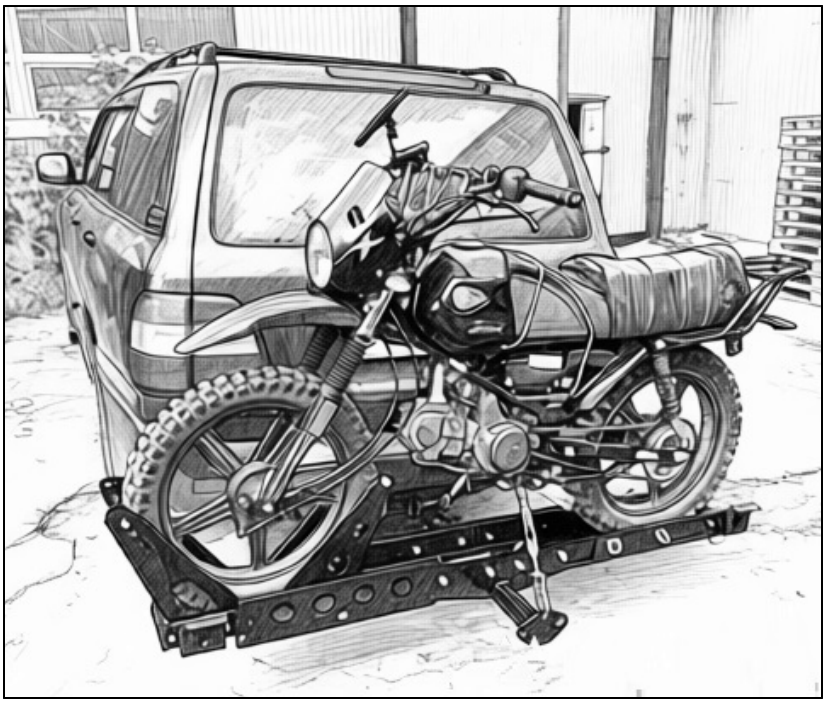

Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка для перевозки мотохвост под квадрат 50мм (далее "мотохвост" или "изделие") устанавливается в гнездо фаркопа автомобиля. Мотохвост предназначен для перевозки мототехники массой до 150кг. Рекомендуется применение на рамных автомобилях с большим запасом прочности конструкции фаркопа. Изделие изготовлено из конструкционных сталей общего назначения. Толщина основных элементов 3 – 6 мм. Покрашен в черный (HV1) или комбинированный черно-оранжевый (HV2) цвет по технологии порошковой окраски.

Поставляется в разобраном виде.

Внимание! Перевозка грузов должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящей инструкции, руководства по эксплуатации автомобиля и правил дорожного движения.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение	
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	750х2015 (См. приложение 1)	
2.	Размеры в упаковке (2 места) ШхДхВ, мм	840х500х200	1000х280х160
3.	Установочные размеры ШхД, мм	в фаркоп	в ловушку колеса
		50х50	до 115
4.	Грузоподъемность, не более, кг	150	
5.	Масса изделия расчетная, кг	40	


3. Комплект поставки:


Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Основание (См. приложение 2)	1
2.	Ловушка колеса из половинок(левая/правая) (См. приложение 2)	2
3.	Ограничитель из половинок(левый/правый) (См. приложение 2)	2
4.	Площадка (См. приложение 2)	2
5.	Сходня (въездная рампа) (См. приложение 2)	1
6.	Уголок сходни См. приложение 2)	2
7.	Прижим (с болтами М12х1,75) (См. приложение 2)	1
8.	Кронштейн фары (См. приложение 2)	2
9.	Кронштейн номера (См. приложение 2)	1
10.	Скобка (См. приложение 2)	1
11.	Трубки распорные (См. приложение 2)	3
	Сборочная комплектация	
12.	Болт М12х1,25х30 (См. приложение 2)	8
13.	Болт М12х1,25х45 (См. приложение 2)	2
14.	Болт М12х1,25х140 (См. приложение 2)	2
15.	Болт М10х1,25х30 (См. приложение 2)	6
16.	Болт М10х1,25х160 (См. приложение 2)	1
17.	Болт М8х20 (См. приложение 2)	6

3. Комплект поставки:


Поз.	Наименование	Кол-во, шт
18.	Гайка М12х1,75 / Рым-гайка М12 (См. приложение 2)	2/2
19.	Гайка М12х1,25 с нейл. кольцом (См. приложение 2)	12
20.	Гайка М10х1,25 с нейл. кольцом (См. приложение 2)	6
21.	Гайка М8х1,25 с фланцем (См. приложение 2)	6
22.	Шайба 12 (См. приложение 2)	16
23	Шайба 10 (См. приложение 2)	6
24	Шайба 8 (См. приложение 2)	6
25	Болт М12х1,75х25 (См. приложение 2)	2
	Транспортная комплектация (на схеме не показано)	
	Палец ⌀16 со шплинтом	2
	Серьга (Шакл) 10	6
	Талреп М12 кольцо-кольцо	2
	Карабин М8	2

4. Приложение 1:

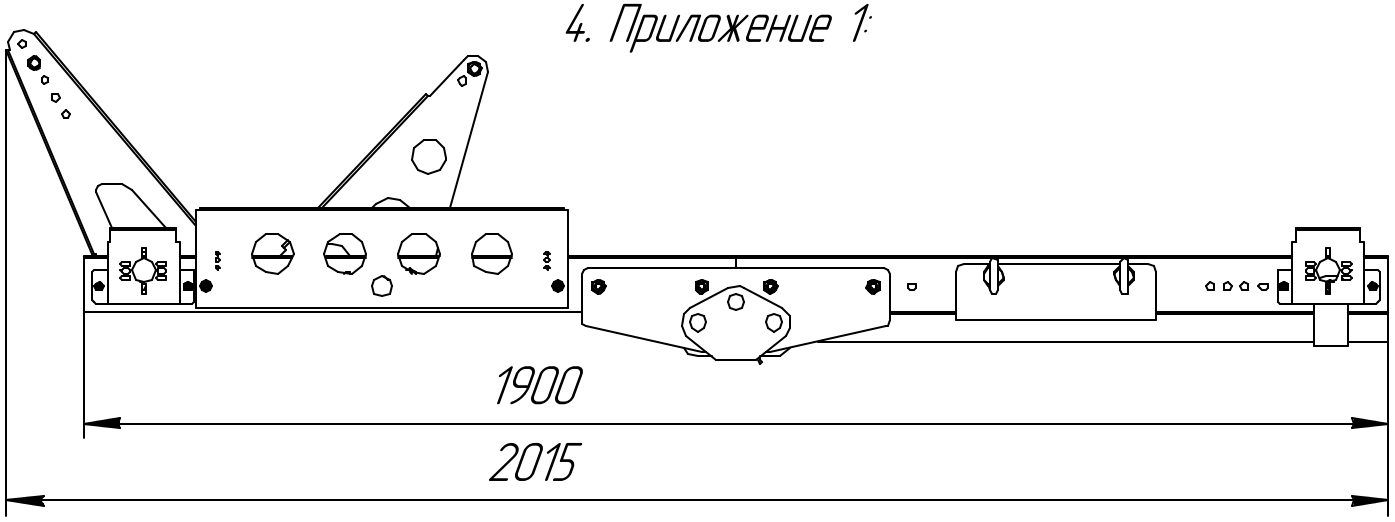

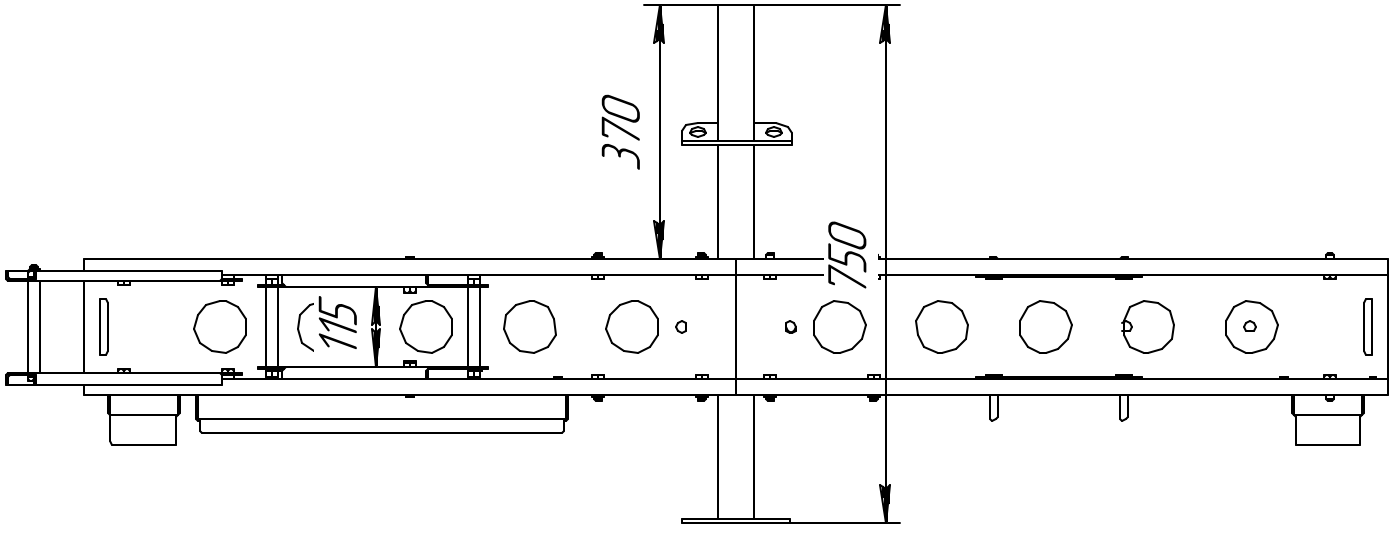

4. Приложение 2:

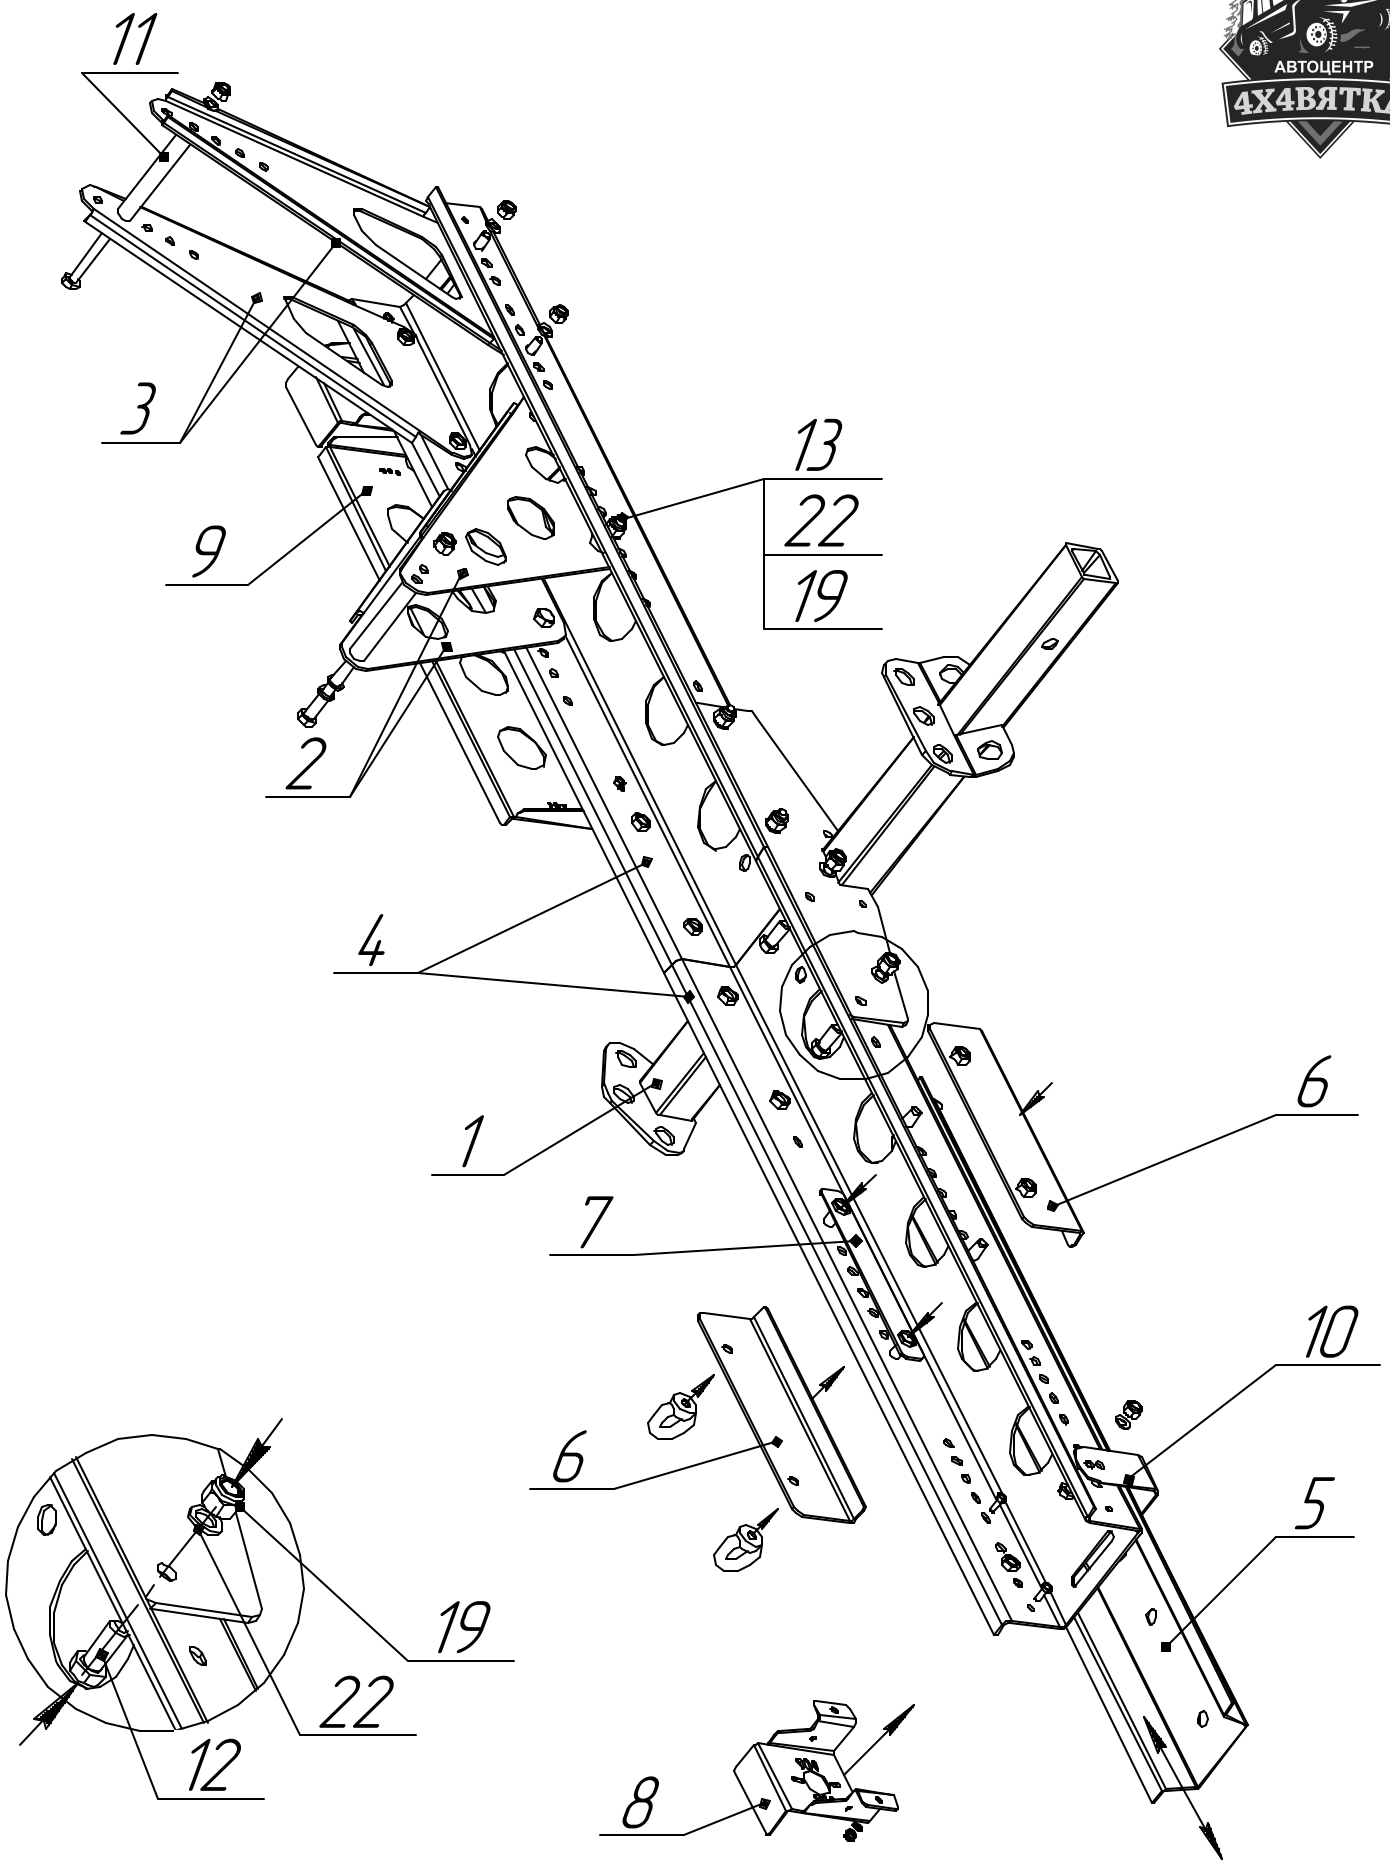

А) Собрать площадку согласно схеме и установить в гнездо фаркопа.
Б) Установить фары и дубликат номерного знака (не входят в комплектацию изделия), проверить работу электроники.
В) Надежно зафиксировать мотоцикл на площадке используя крепеж из комплекта поставки.
В) Рекомендуется протягивать резьбовые соединения каждые 1000 км пробега.

www.4x4vyatka.ru