
Инструкция

Площадка под лебедку в штатный бампер УАЗ Патриот под клюз после 2015 г. v2

Артикул: 9028386

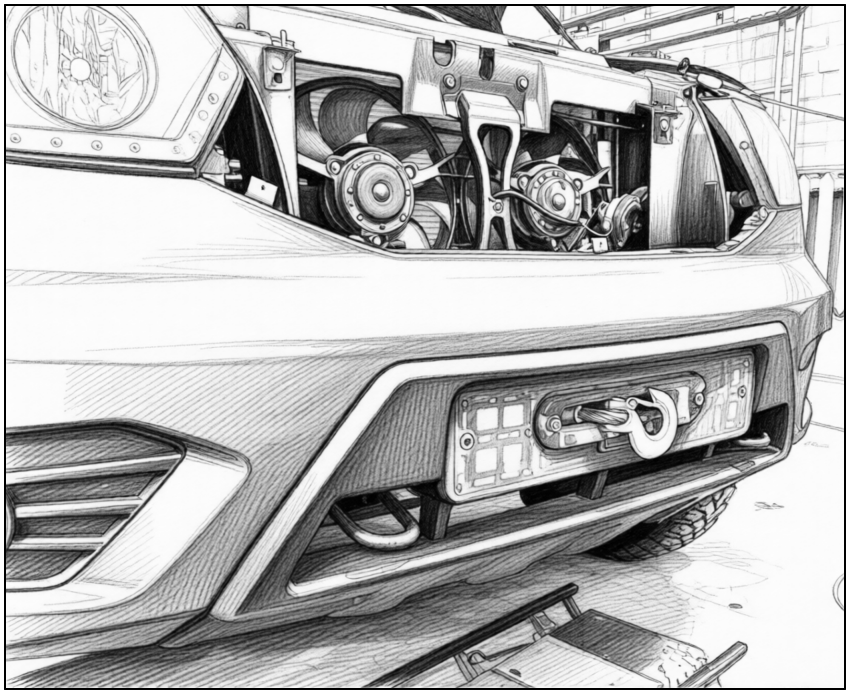

Оглавление	
1.	Описание изделия
2.	Технические характеристики
3.	Комплект поставки*
4.	Порядок установки
5.	Приложения

**–Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, для улучшения его технических характеристик.*

1. Описание изделия:

Площадка под лебедку в штатный бампер УАЗ Патриот под клюз после 2015 г. v2 (далее "площадка" или "изделие") устанавливается на раму автомобиля. Площадка предназначена для установки электролебедки и имеет вырез под клюз. Площадка изготовлена из конструкционных сталей общего назначения толщиной 6 мм. Окрашена в черный матовый цвет по технологии порошковой окраски металлов. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики:

№	Параметр	Значение
1.	Габаритные размеры ШхД, мм	240х700 (См. приложение 1)
2.	Установочные размеры ШхД, мм	114,3х254
3.	Тяговое усилие лебедки до, lbs	12000
4.	Масса изделия расчетная, кг	6,9


3. Комплект поставки:

Поз.	Наименование	Кол-во, шт
1.	Площадка (См. приложение 2)	1
2.	Болт М12х1,25х35 (См. приложение 2)	4
3.	Шайба 12 (См. приложение 2)	8
4.	Гайка М12х1,25 с нейлоновой вставкой (См. приложение 2)	4
Размеры в упаковке (ДхШхВ): 720х245х110 мм	Вес в упаковке: до 7,2 кг	

4. Порядок установки:

А) Снять решетку радиатора, открутить подкрылки и снять пластиковую губу..
Б) Установить площадку Поз.1 поверх рамы. Для установки используйте крепеж из комплекта.
В) Установить эл.лебедку внутрь площадки используя крепеж входящий в комплект лебедки.
Г) Разметить и вырезать отверстия под крепление клюза и троса лебедки в штатном бампере.
Д) Установить накладку на клюз используя крепеж входящий в комплект накладки.
Е) Произвести сборку в обратном порядке.

5. Приложение 1:

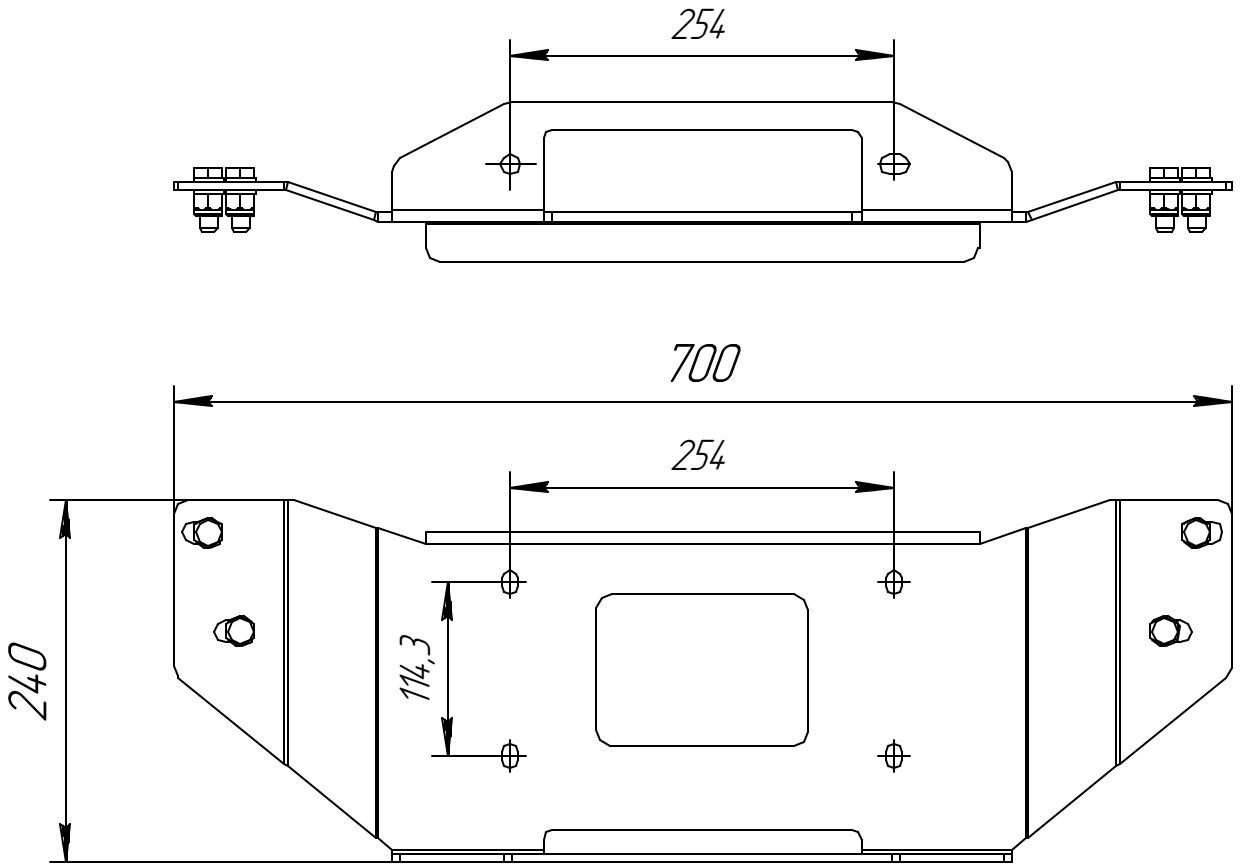

5. Приложение 2:

